

アラームベル



強風対策用ハッチ



特許番号 第5781210号

(胴長ハッチ)

● 上蓄下蓄用

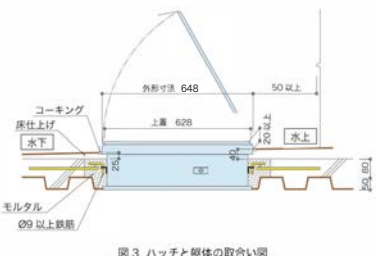
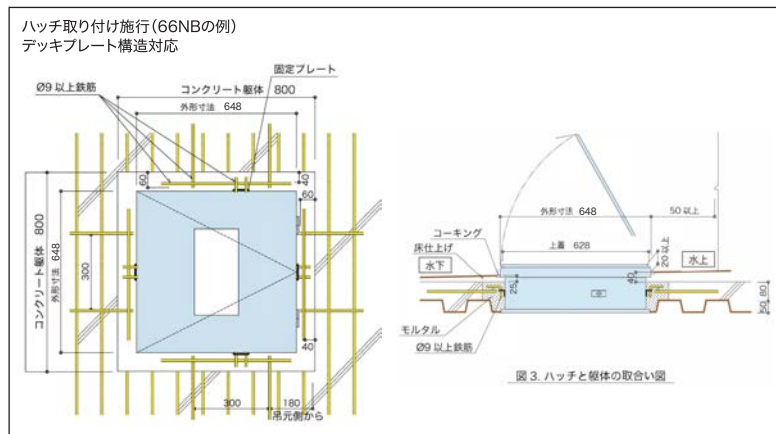

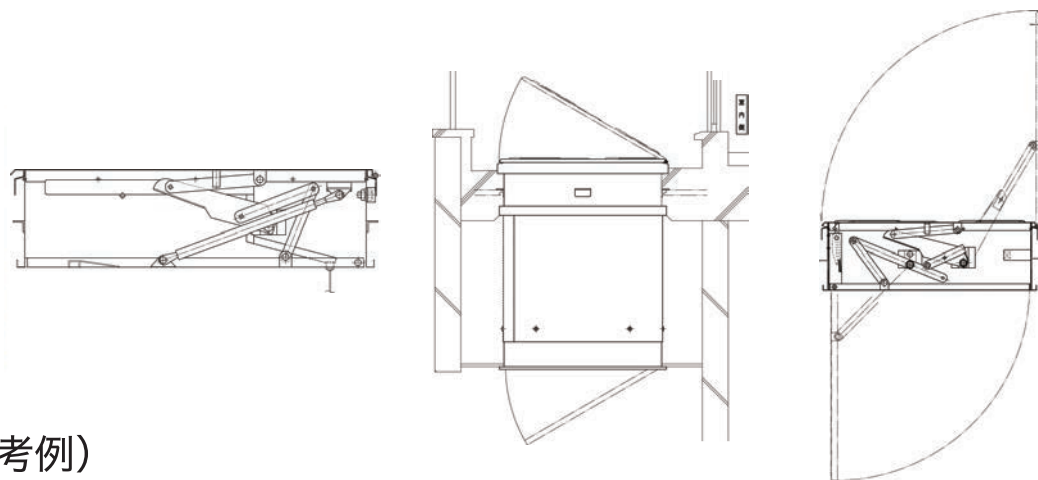


図 3. ハッチと艇体の取合い図

避難口の設置工事は消防法第17条の14の規定に基づき
第5項準用補助設備及び消防機関による工事監理権を提出し、
事前に適切な指導を受ける必要があります。
施工完成時には消防検査を受ける事が義務づけられています。

避難口の大きさについては、所轄の消防機関の指導により、寸法変更する
場合がありますので、消防機関へご確認の上、ご利用下さい。

- 避難口の開閉方向や位置について、各消防機関と充分にご確認をしてください
- 詳細は販売会社又はメーカーにて、ご相談の上ご利用下さい。

※所轄の消防本部又は消防署により、
検査が異なる場合がありますのでご確認ください。

URL : <http://www.oriro.co.jp> e-mail : oriro@oriro.co.jp

本 社	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北8条西24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見42835 アークパレシイ TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市長谷区大岡2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7745
浜松出張所	〒435-0014	静岡県浜松市東区大蒲町87-12 メソナルセ-101号室 TEL. 053-541-7744 FAX. 053-541-7745
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
メンテナンス部	〒112-0001	東京都文京区白山5-1-3-7F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745 TEL. 0493-72-7744 FAX. 0493-74-0869
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949

●本製品は予告なく変更することがあります

2020.03 改訂版



ORIRO 避難ハッチ



はしご	5段～12段	型式番号	は第26～1号
	13段～16段	型式番号	は第26～2号
	5段～12段	型式番号	は第26～1～1号
	13段～16段	型式番号	は第26～2～1号



避難ハッチ	USD-52NB	認定番号	Hh-071
	USD-66NB	認定番号	Hh-075
	USD-68NB	認定番号	Hh-072



緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる

ORIIRO 避難ハッチ USD-NB

① **ORIIRO**
USD-52NB
避難口 (520×600mm)
認定番号 Hh-071




② **ORIIRO**
USD-66NB
避難口 (600×600mm)
認定番号 Hh-075



チャイルドロック付
強固な構造で
ロックが外れる事は
ありません。


- はしごの揺れがより少なくなった半固定。
- チャイルドロック(安全装置)。
収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも
同時にロックします。
- 避難口は、避難上有効な、直径500mm以上
の円が内接する大きさを有しています。

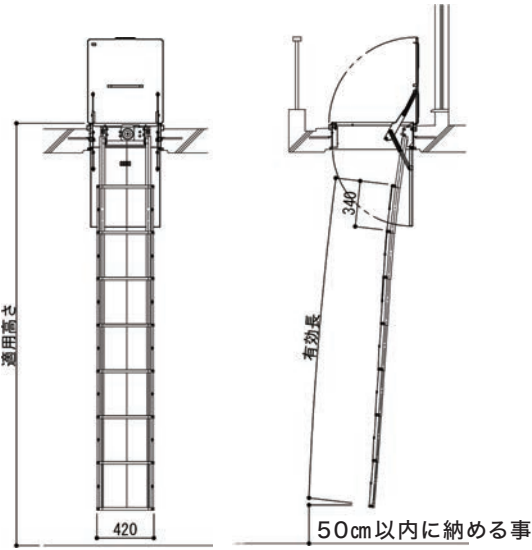

■避難ハッチ仕様 USD-52NB			
No.	品名	部材	材質
1	上蓋	t1.5	SUS304 (2B)
2	上ツバ	t1.2	
3	本体	t1.2	
4	下蓋	t1.2	
5	補強板	t2.0	
6	梯子吊りボルト	M12	
7	手掛け	FB-15×3	
8	ステー装置	t1.5~t3.0	
9	固定プレート	t1.5	
10	チャイルドロック	t1.5~t2.0	
総重量			15.9kg

■避難ハッチ仕様 USD-66NB			
No.	品名	部材	材質
1	上蓋	t1.5	SUS304 (2B)
2	上ツバ	t1.2	
3	本体	t1.2	
4	下蓋	t1.2	
5	補強板	t2.0	
6	梯子吊りボルト	M12	
7	手掛け	FB-15×3	
8	ステー装置	t1.5~t3.0	
9	固定プレート	t1.5	
10	チャイルドロック	t1.5~t2.0	
総重量			17.4kg

●チャイルドロック (安全ロック)


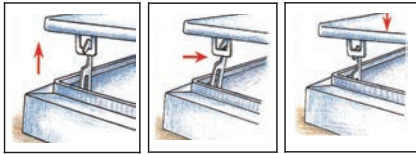


上蓋を持ち上げてもロック
が掛かり蓋が開きません。



ロックの外し方
レバーを矢印の方向に押す
と、フックから外れてロック
解除になり蓋が開きます。

ロックの掛け方
上蓋を閉めると自動的に
レバーがフックに掛かり
ロックします。

①

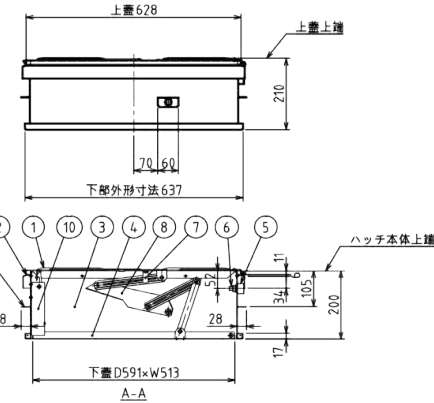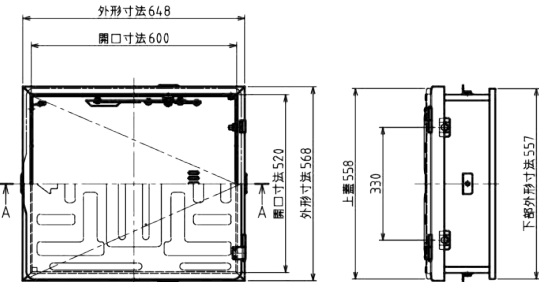

②

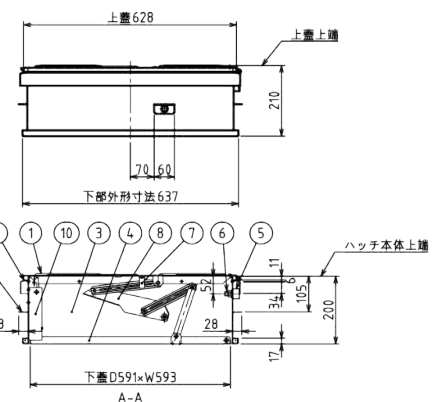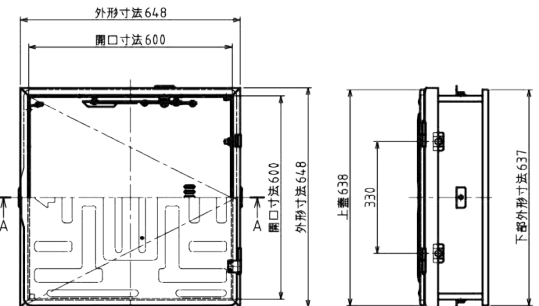



ORIIRO 折りたたみ式スライド



国家検定合格品


③ **ORIIRO**
USD-68NB
避難口 (600×680mm)
認定番号 Hh-072

③

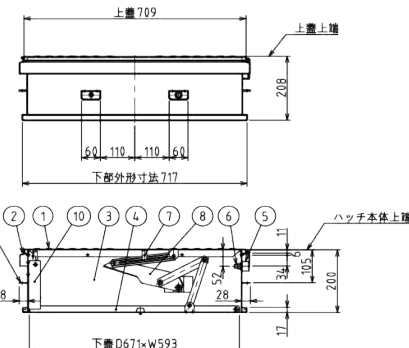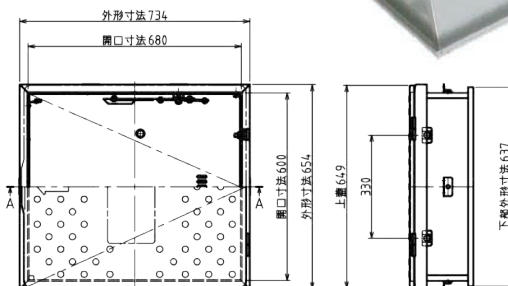

■避難ハッチ仕様 USD-68NB			
No.	品名	部材	材質
1	上蓋	t2.0	SUS304 (2B)
2	上ツバ	t1.2	
3	本体	t1.2	
4	下蓋	t1.5	
5	補強板	t2.0	
6	梯子吊りボルト	M12	
7	手掛け	FB-15×3	
8	ステー装置	t1.5~t3.0	
9	固定プレート	t1.5	
10	チャイルドロック	t1.5~t2.0	
総重量			22.1kg

使用方法

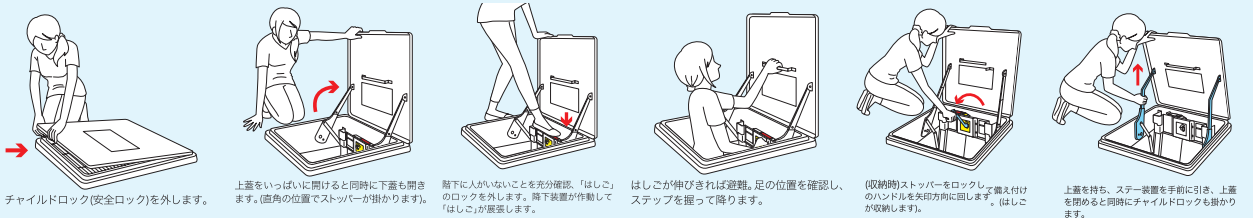

「はしご」USD-NB

最長階高約 6m (16段)

- 型式番号 は第26~1号
は第26~1~1号
- 型式番号 は第26~2号
は第26~2~1号

上記型式のはしごは縦棒板に
三価クロメート処理を施し最終仕上げの
カチオン電着塗装との二重処理により
耐食性を飛躍的に高めました。

適用高さ(mm)

「ハッチ本体の上端から降着面
まで概ね階高に一致します」

- 型式番号 は第26~1号
は第26~1~1号
- 1870≦適用高さ≦2255

- 2210≦適用高さ≦2595

- 2550≦適用高さ≦2935

- 2890≦適用高さ≦3275

- 3230≦適用高さ≦3615

- 3570≦適用高さ≦3955

- 3910≦適用高さ≦4295

- 4250≦適用高さ≦4635

- 型式番号 は第26~2号
は第26~2~1号

- 4590≦適用高さ≦4975

- 4930≦適用高さ≦5315

- 5270≦適用高さ≦5655

- 5610≦適用高さ≦5995

- 13段~16段は
受注生産になります。

50cm以内に納める事

⚠ 注意 指・衣類のはさみ込み