

■オプション

特殊仕上げ(フッ素樹脂加工)



ステンレスで海岸、温泉地の建物を最適です。
海岸、温泉地など塩害防止・ステンレスをカチオン
電着塗装し更にフッ素樹脂加工を加えてオリロー
ハッチの優れた耐久性を実現します。

防犯ベル






強風対策用ハッチ



特許番号 第5781210号

■設置について(参考例)

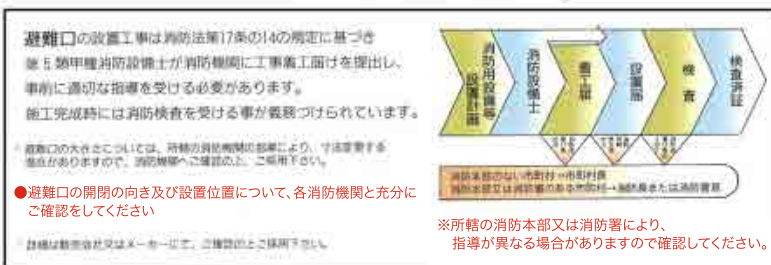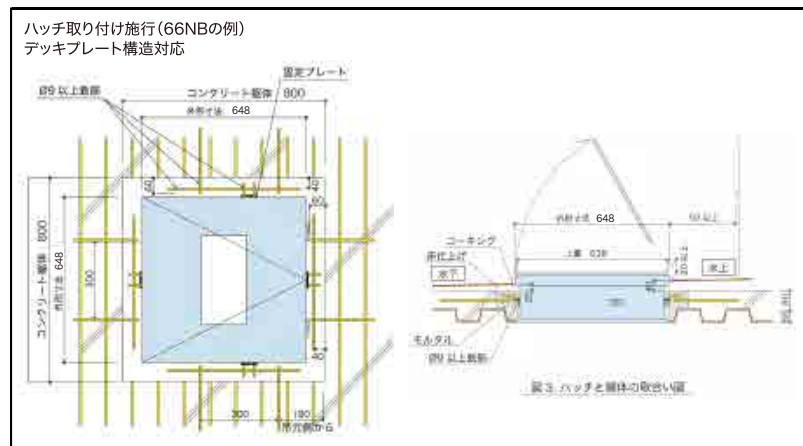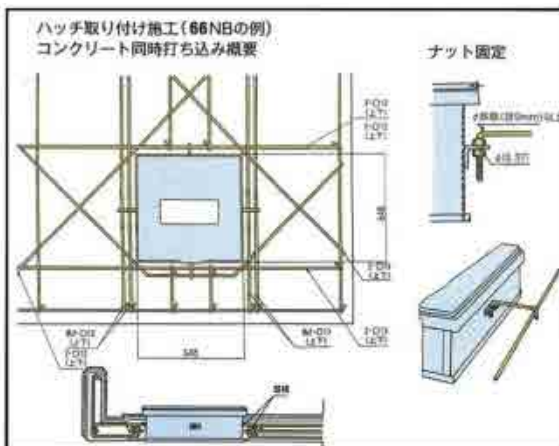

お問い合わせは……



ORIRO オリロー株式会社


URL : <http://www.oriro.co.jp> e-mail : oriro@oriro.co.jp



本 社	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北8条西24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークバレス1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
浜松出張所	〒435-0014	静岡県浜松市東区大蒲町87-12 メゾンオルセー101号室 TEL. 053-541-7744 FAX. 053-541-7745
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
メンテナンス部	〒112-0001	東京都文京区白山5-1-3-7F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745 TEL. 0493-72-7744 FAX. 0493-74-0869
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949

2021.03 改訂版

●本製品は予告なく変更することがあります



ORIRO

ORIRO 避難ハッチ



国家検定合格品

はしご 5段～12段 型式番号 は第26～1～1号
型式番号 は第2020～1号
13段～16段 型式番号 は第26～2～1号
型式番号 は第2020～2号



一般社団法人 全国避難設備工業会 認定品

避難ハッチ USD-52NB 認定番号 Hh-071・Hh-109
USD-66NB 認定番号 Hh-075・Hh-109
USD-68NB 認定番号 Hh-072・Hh-109

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる

ORIRO避難ハッチ



一般社団法人 全国避難設備工業会 認定品
USD-52NB 認定番号 Hh-071・Hh-109
USD-66NB 認定番号 Hh-075・Hh-109
USD-68NB 認定番号 Hh-072・Hh-109

① ORIRO USD-52NB

避難口(520×600mm)


② ORIRO USD-66NB

避難口(600×600mm)




チャイルドロックハッチ付
強風による振動などで
ロックが外れにくくな
ります。

- はしごのよじれ及び揺れの少ない半固定タイプ。
- チャイルドロック(安全装置)は、上蓋を閉めると同時にロックします。
- 緊急時、降下地点に万が一障害物が入り込んでも避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。

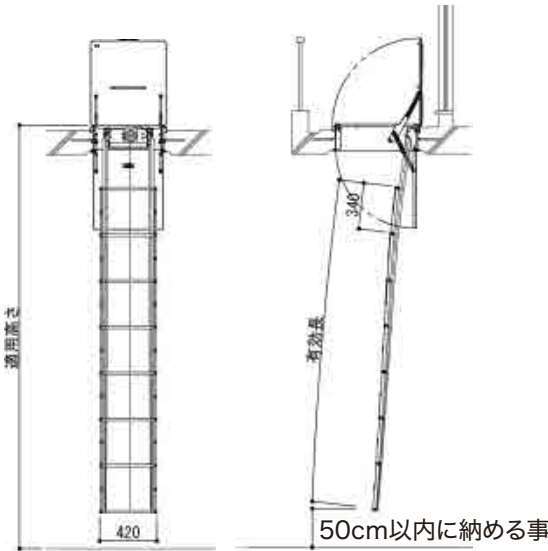

■避難ハッチ仕様			
No.	品 名	部 材	材 質
1	上 蓋	t1.5	SUS304 (2B)
2	上 ツ バ	t1.2	
3	本 体	t1.2	
4	下 蓋	t1.2	
5	補 強 板	t2.0	
6	梯子吊りボルト	M12	
7	手 掛 け	FB-15×3	
8	スチー装置	t1.5～t3.0	
9	固定プレート	t1.5	
10	チャイルドロック	t1.5～t2.0	
総重量		15.9kg	



避難ハッチ仕様			
No.	品 名	部 材	材 質
1	上 蓋	t1.5	SUS304 (2B)
2	上 ツ バ	t1.2	
3	本 体	t1.2	
4	下 蓋	t1.2	
5	補 強 板	t2.0	
6	梯子吊りボルト	M12	
7	手 掛 け	FB-15×3	
8	スチー装置	t1.5~t3.0	
9	固定プレート	t1.5	
10	チャイルドロック	t1.5~t2.0	
総重量			17.4kg

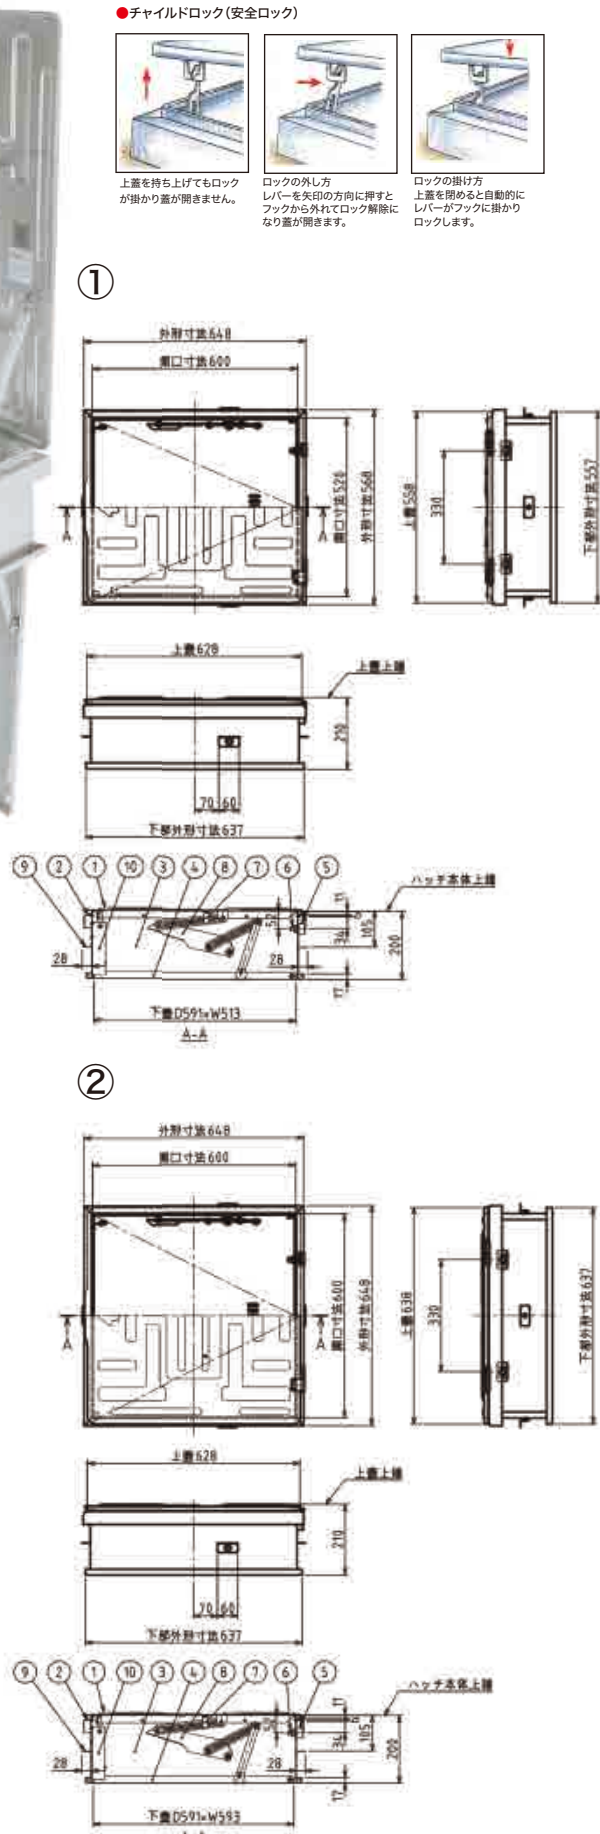

※図面はホームページよりダウンロードできます。

③ ORIRO USD-68NB

避難口(600×680mm)

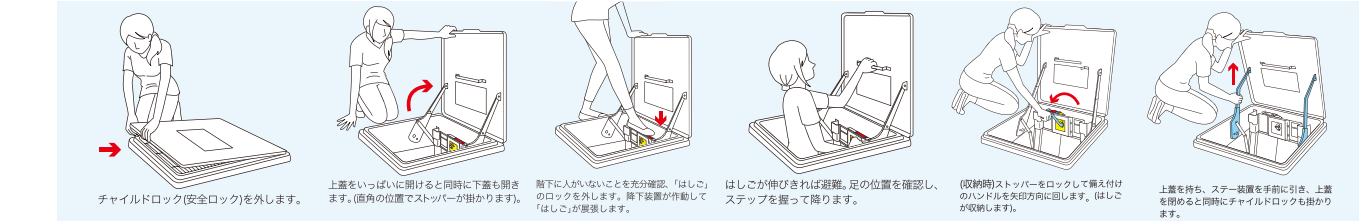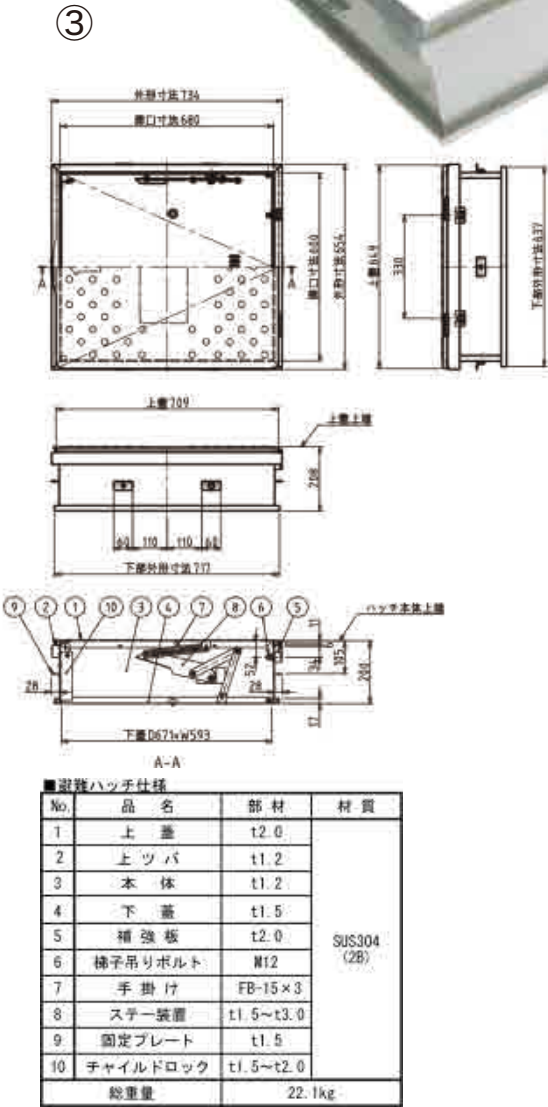

ORIRO折りたたみ式スライド



国家検定合格品

「はしご」USDNB

- 型式番号 は第26~1~1
型式番号 は第2020~1
 - 型式番号 は第26~2~1
型式番号 は第2020~2
- 上記型式のはしごは縦棒板に三価クロム
ート処理を施し最終仕上げのセラミック
塗装との二重処理により耐食性を飛躍的
に高めました。
- 適用高さ(mm)
「ハッチ本体の上端から降着面
までで、概ね階高に一致します」
- 型式番号 は第26~1~1号
型式番号 は第2020~1号
- 1870≦適用高さ≦2255

● 2210≦適用高さ≦2595

● 2550≦適用高さ≦2935

● 2890≦適用高さ≦3275

● 3230≦適用高さ≦3615

● 3570≦適用高さ≦3955

● 3910≦適用高さ≦4295

● 4250≦適用高さ≦4635

- 型式番号 は第26~2~1号
型式番号 は第2020~2号
- 4590≦適用高さ≦4975

● 4930≦適用高さ≦5315

● 5270≦適用高さ≦5655

● 5610≦適用高さ≦5995

※ 13段~16段は受注生産になります。

⚠ 注意 指・衣類のはさみ込み