

■オプション


特殊仕上げ(フッ素樹脂加工)

防犯ベル






ステンレスで海岸、温泉地の建物に最適です。海岸、温泉地などの塩害防止。ステンレスをカチオン電着塗装し、更にフッ素樹脂加工を加えて、オリローハッチの優れた耐久性を実現します。

強風対策用ハッチ



特許番号 第5781210号

■設置について(参考例)

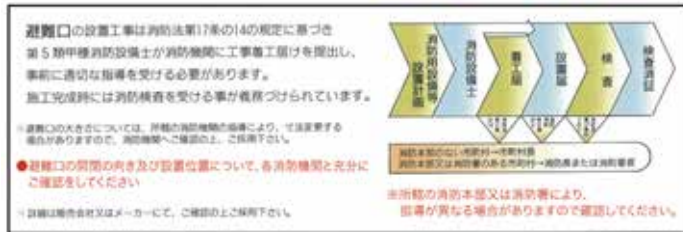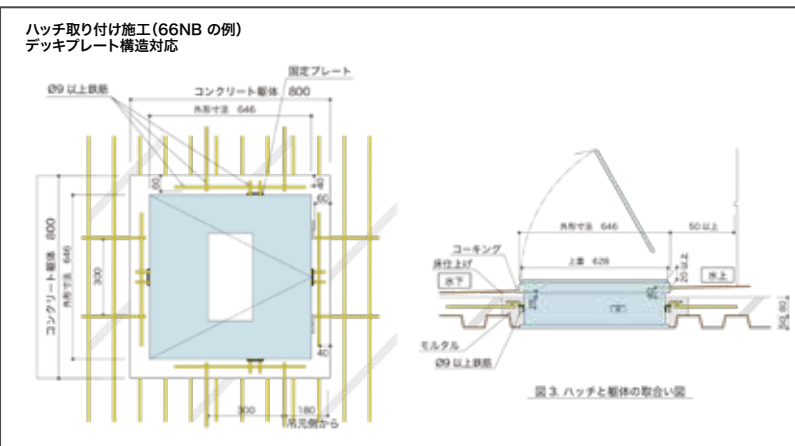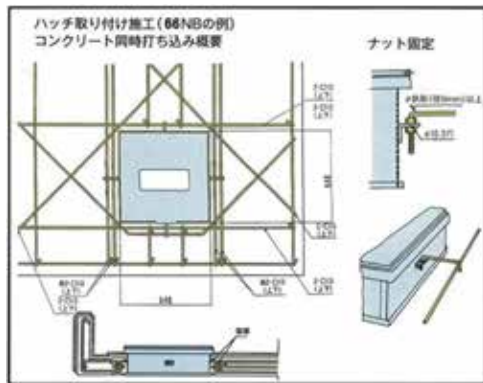

お問い合わせは……

ORIRO オリロー株式会社

本 社 〒112-0001 東京都文京区白山 4-25-6

URL : <https://www.oriro.co.jp> e-mail : oriro@oriro.co.jp

札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北 8 条西 24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町 1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見 4-28-35 アークパレス 1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
東京支店	〒112-0001	東京都文京区白山 4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡 2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷 3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天 2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水 3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王 724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
埼玉東営業所	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡 5-16-20 ビューロ MK1F TEL. 048-829-7400 FAX. 048-829-7410
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大家ビル 1F TEL. 047-311-4470 FAX. 047-311-4474
メンテナンス部	〒113-0001	東京都文京区白山 1-23-12 清水ハイツ 1F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745
広島出張所 (九州支店管轄)	〒732-0052	広島県広島市東区光町1-11-5 チサマンション広島506 TEL. 082-258-7220 FAX. 082-258-7221

●本製品は予告なく変更することがあります



2025.05 改訂版



ORIRO

ORIRO 避難ハッチ



国家検定合格品

はしご 5段～12段 型式番号 は第2020～1号
は第2024～2号
13段～16段 型式番号 は第2020～2号



一般社団法人 全国避難設備工業会 認定品

避難ハッチ USD-52NB 認定番号 Hh-109
USD-66NB 認定番号 Hh-109
USD-67NB 認定番号 Hh-109

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる

ORIIRO避難ハッチ



一般社団法人 全国避難設備工業会 認定品

USD-52NB 認定番号 Hh-109

USD-66NB 認定番号 Hh-109

USD-67NB 認定番号 Hh-109


① **ORIIRO**
USD-52NB
避難口(520×600mm)

② **ORIIRO**
USD-66NB
避難口(600×600mm)



チャイルドロックパネ付
強風による振動などで
ロックが外れにくくな
ります。

- はしごのよじれ及び揺れの少ない半固定タイプ。
- チャイルドロック(安全装置)は、上蓋を閉めると同時にロックします。
- 緊急時、降下地点に万が一障害物が入り込んでも避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。

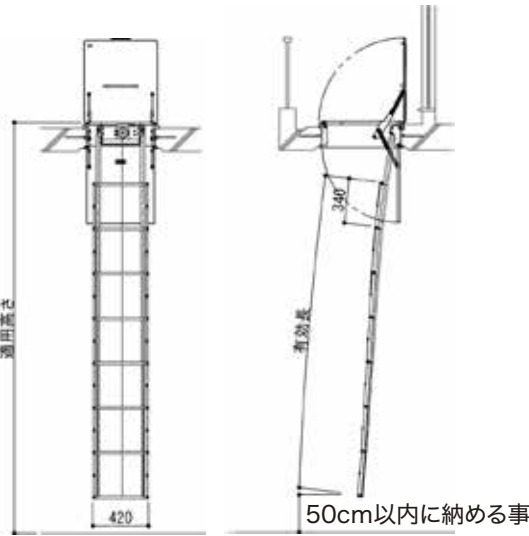

■避難ハッチ仕様(52NB)

符号	名 称	材質	備 考
1	上蓋	SUS304 (2B)	t1.5
2	上ツバ	SUS304 (2B)	t1.2
3	本体	SUS304 (2B)	t1.2
4	下蓋	SUS304 (2B)	t1.2
5	補強板	SUS304 (2B)	t2.0
6	はしご吊りボルト	SUS304	M12
7	手掛棒	SUS304 (2B)	FB-15×3
8	ステー装置	SUS304 (2B)	t1.5~t2.0
9	固定プレート	SUS304 (2B)	t1.5
10	チャイルドロック	SUS304 (2B)	t1.5~t2.0
総重量		15.9kg	



■避難ハッチ仕様(66NB)

符号	名 称	材質	備 考
1	上蓋	SUS304 (2B)	t1.5
2	上ツバ	SUS304 (2B)	t1.2
3	本体	SUS304 (2B)	t1.2
4	下蓋	SUS304 (2B)	t1.2
5	補強板	SUS304 (2B)	t2.0
6	はしご吊りボルト	SUS304	M12
7	手掛棒	SUS304 (2B)	FB-15×3
8	ステー装置	SUS304 (2B)	t1.5~t2.0
9	固定プレート	SUS304 (2B)	t1.5
10	チャイルドロック	SUS304 (2B)	t1.5~t2.0
総重量		17.4kg	

●チャイルドロック(安全ロック)




上蓋を持ち上げてもロック
が掛かり蓋が開きません。
ロックの外し方
レバーを矢印の方向に押すと
フックから外れてロック解除に
なり蓋が開きます。
ロックの掛け方
上蓋を閉めると自動的に
レバーがフックに掛かり
ロックします。

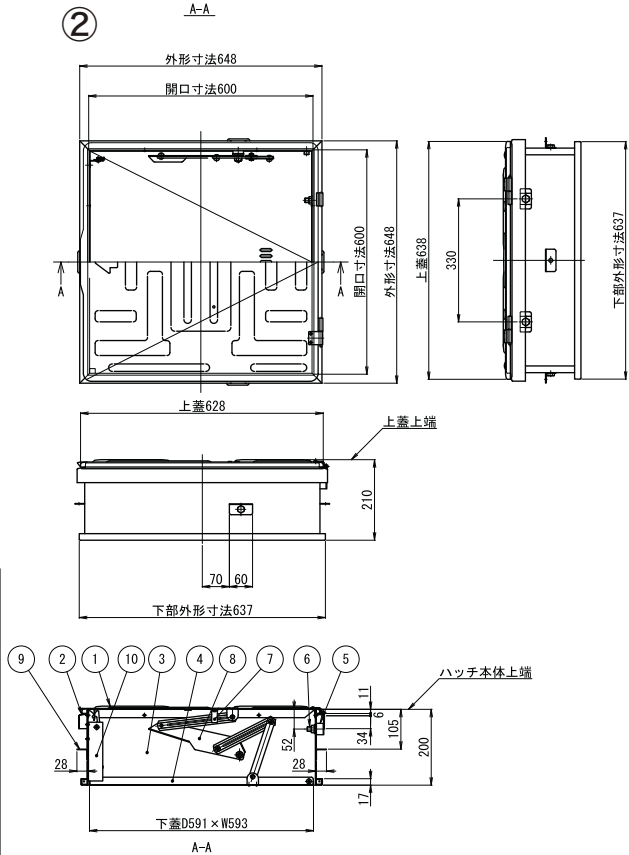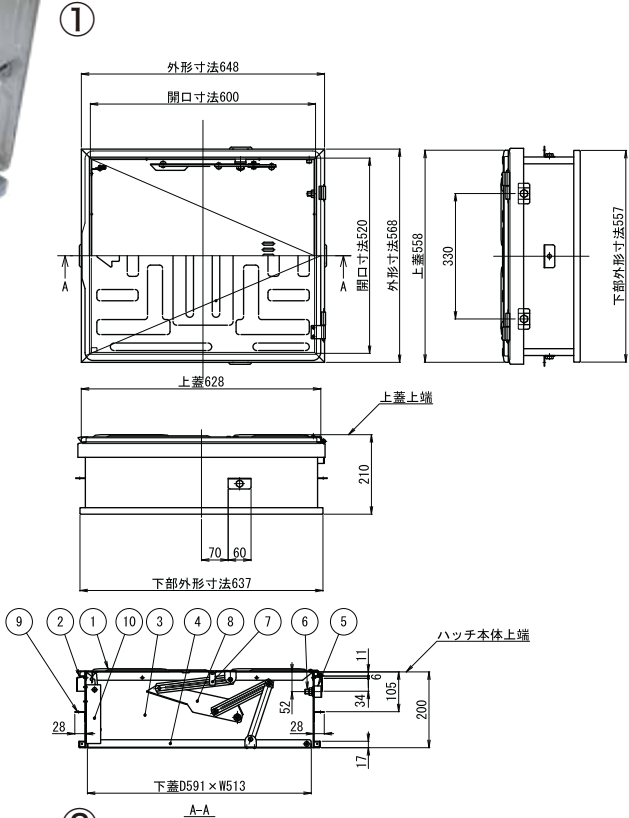

※図面はホームページよりダウンロードできます。

③ **ORIIRO**
USD-67NB
避難口(600×700mm)

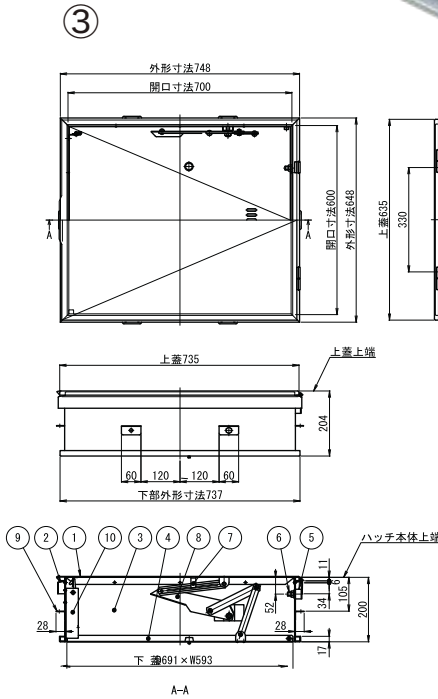

■避難ハッチ仕様(67NB)

符号	名 称	材質	備 考
1	上蓋	SUS304 (2B)	t2.0
2	上ツバ	SUS304 (2B)	t1.2
3	本体	SUS304 (2B)	t1.2
4	下蓋	SUS304 (2B)	t1.5
5	補強板	SUS304 (2B)	t2.0
6	はしご吊りボルト	SUS304	M12
7	手掛棒	SUS304 (2B)	FB-15×3
8	ステー装置	SUS304 (2B)	t1.5~t3.0
9	固定プレート	SUS304 (2B)	t1.5
10	チャイルドロック	SUS304 (2B)	t1.5~t2.0
総重量		22.2kg	



⚠ 注意 指・衣類のはさみ込み

※ 避難器具の設置基準上、下地補強（建築施工）が必要になる場合があります。

ORIIRO折りたたみ式スライド



国家検定合格品

「はしご」USDNB

- 型式番号 は第2020～1号
- 型式番号 は第2024～2号
- 型式番号 は第2020～2号

上記型式のはしごは縦棒板に三価クロメート処理を施し最終仕上げのセラミック塗装との二重処理により耐食性を飛躍的に高めました。

適用高さ(mm)

「ハッチ本体の上端から降着面まで、概ね階高に一致します」

型式番号 は第2020～1号

型式番号 は第2024～2号

● 1870≦適用高さ≦2255

● 2210≦適用高さ≦2595

● 2550≦適用高さ≦2935

● 2890≦適用高さ≦3275

● 3230≦適用高さ≦3615

● 3570≦適用高さ≦3955

● 3910≦適用高さ≦4295

● 4250≦適用高さ≦4635

型式番号 は第2020～2号

● 4590≦適用高さ≦4975

● 4930≦適用高さ≦5315

● 5270≦適用高さ≦5655

● 5610≦適用高さ≦5995

※ 13段～16段は受注生産になります。

50cm以内に納める事

