

★津波・河川の氾濫から身を守る★

【特長】

- ・台風や豪雨など河川の氾濫時に**上階へ避難**できる
- ・沿岸地区など津波対策として**上階へ避難**できる
- ・**消防隊進入用**としても効果抜群（所轄消防署の指導あり）
- ・火災時は通常の避難器具として使用可能



①



②



河川の氾濫


③



こっちのマンションなら
上へ避難できるぞ!

あのマンションまで
行けば助かるぞ

④

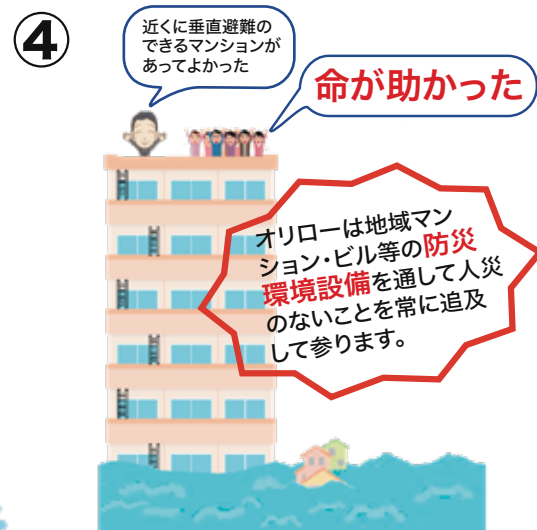

命が助かった

オリローは地域マン
ション・ビル等の**防災
環境設備**を通して人災
のないことを常に追及
して参ります。



お問い合わせは……



ORIRO オリロー株式会社

本 社 〒112-0001 東京都文京区白山 4-25-6

URL : <https://www.oriro.co.jp> e-mail : oriro@oriro.co.jp



札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北 8 条西 24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町 1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見 4-28-35 アークパレス 1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
東京支店	〒112-0001	東京都文京区白山 4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡 2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷 3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天 2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水 3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王 724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
埼玉営業所	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白樺 5-16-20 ビューロ MK1F TEL. 048-829-7400 FAX. 048-829-7410
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F TEL. 047-311-4470 FAX. 047-311-4474
メンテナンス部	〒113-0001	東京都文京区白山 1-23-12 清水ハイツ 1F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745
広島出張所 (九州支店管轄)	〒732-0052	広島県広島市東区光明 1-11-5 チサンマンション広島506 TEL. 082-258-7220 FAX. 082-258-7221

2025.05 改訂版

●本製品は予告なく変更することがあります



ORIRO 避難ハッチ 上下操作式



国家検定合格品

はしご 5段～12段 型式番号 は第2020～1号
は第2024～2号
13段～16段 型式番号 は第2020～2号



一般社団法人 全国避難設備工業会 認定品

避難ハッチ開放レバー 認定番号 Hh-091
避難ハッチ錠レバー 認定番号 Hh-092

ORIRO 避難ハッチ上下操作式 錠レバータイプ (下蓋開放時:下蓋のみ開放)



一般社団法人 全国避難設備工業会 認定品
錠レバータイプ 認定番号 Hh-092
開放レバータイプ 認定番号 Hh-091


①上下蓋開放チェーンを引きます。
下蓋開放レバーが外れステー
ダンパーにて下蓋が開きます。



③チェーンを引くと、はしごのロック
が外れ、はしごがスムーズに展張
します。



②はしごの展張ロックチェーンが
下がってきます。

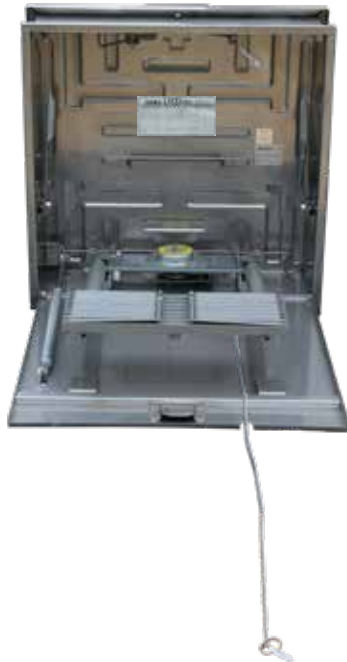


④はしごが展張したことを確認してはしごの
ステップをしっかり握り一人づつ落ちてい
て上階へ避難して下さい。

⑤はしごを登り上蓋を押し上げます。
上蓋が90°開いたところで上蓋にロックが
かかります。ロックがかかったことを確認し
落ちていて上階へ避難して下さい。



※ 防犯ベル
(オプション)

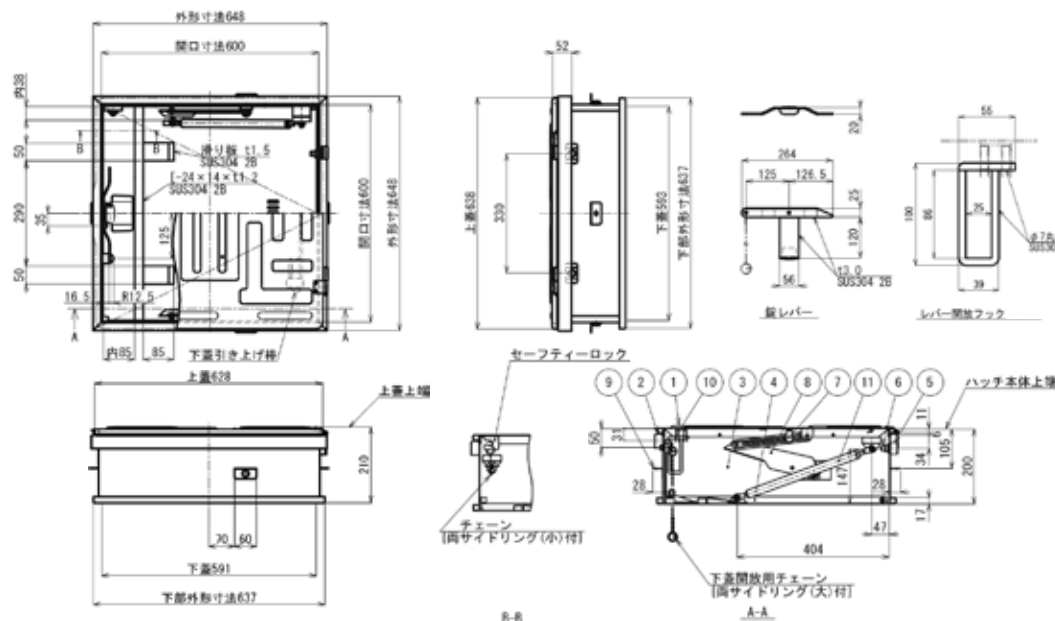

開口寸法	対応はしご
600×600	5段～10段
600×700	5段～16段
700×700	5段～16段

部名	材質	寸法	重量
11	ダンパー	SS	ストローク150
10	錠レバー	SUS304 (2)	13.0
9	固定プレート	SUS304 (2)	11.5
8	ステー設置	SUS304 (2)	11.5
7	手動棒	SUS304 (2)	11.5
6	はしご吊りボルト	SUS304	11.2
5	補強板	SUS304 (2)	12.0
4	下蓋	SUS304 (2)	11.5
3	本体	SUS304 (2)	11.2
2	上ツバ	SUS304 (2)	11.2
1	上蓋	SUS304 (2)	11.5

開放レバータイプ (下蓋開放時:上蓋も連動開放)

①上下蓋開放チェーンを引きます。
開放レバーで上蓋を持ち上げる
と同時にステータンパーにて
下蓋が開きます。



③チェーンを引くと、はしごのロック
が外れ、はしごがスムーズに展張
します。




②はしごの展張ロックチェーンが
下がってきます。



④はしごが展張したことを確認して
はしごのステップをしっかり握り
一人づつ落ちていて上階へ避難
して下さい。



※ 防犯ベル
(オプション)

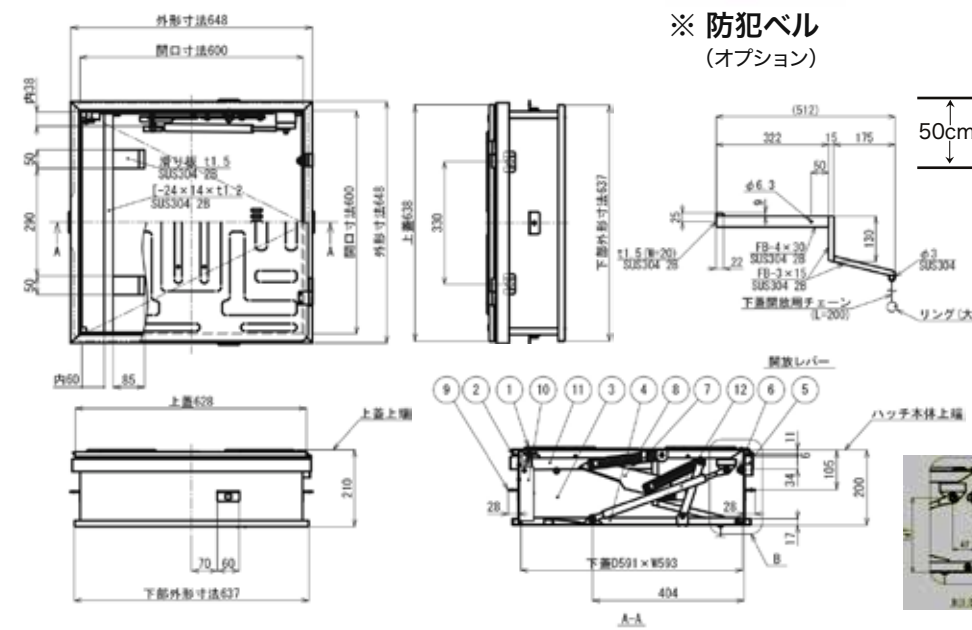

※ 避難口の大きさについては、所轄の消防機関の指導により、寸法が異なる場合があります。(※要確認)
※ 通常の避難ハッチ同様、上階からも避難出来ます。
※ 避難ハッチ上下操作式は、受注生産となります。

ORIRO折りたたみ式スライド



国家検定合格品

「はしご」USDNB

● 型式番号 は第2020～1号
● 型式番号 は第2024～2号
● 型式番号 は第2020～2号
上記型式のはしごは縦棒板に三価クロム
ート処理を施し最終仕上げのセラミック
塗装との二重処理により耐食性を飛躍的
に高めました。

適用高さ(mm)

「ハッチ本体の上端から降着面
まで、概ね階高に一致します」

型式番号 は第2020～1号
型式番号 は第2024～2号

● 1870≦適用高さ≦2525

● 2210≦適用高さ≦2595

● 2550≦適用高さ≦2935

● 2890≦適用高さ≦3275

● 3230≦適用高さ≦3615

● 3570≦適用高さ≦3955

● 3910≦適用高さ≦4295

● 4250≦適用高さ≦4635

型式番号 は第2020～2号

● 4590≦適用高さ≦4975

● 4930≦適用高さ≦5315

● 5270≦適用高さ≦5655

● 5610≦適用高さ≦5995

※ 13段～16段は受注生産になります。

開口寸法	対応はしご
600×600	5段～12段
600×700	5段～16段
700×700	5段～16段

部名	材質	寸法	重量
12	ダンパー	SS	ストローク150
11	錠レバー	SUS304 (2)	13.0
10	固定プレート	SUS304 (2)	11.5
9	ステー設置	SUS304 (2)	11.5
8	手動棒	SUS304 (2)	11.5
7	はしご吊りボルト	SUS304	11.2
6	補強板	SUS304 (2)	12.0
5	下蓋	SUS304 (2)	11.5
4	本体	SUS304 (2)	11.2
3	上ツバ	SUS304 (2)	11.2
2	上蓋	SUS304 (2)	11.5

⚠ 指・衣類のはさみ込み注意

※図面はホームページよりダウンロードできます。

※ 避難器具の設置基準上、下地補強（建築施工）が必要になる場合があります。