

商品名	※有効長mm	全長mm	自重kg	横桟数	収納箱
オリローブ 13段	4080	5000	2.0±0.20	13段	材質：ポリプロピレン 色：ライトグレー
オリローブ 16段	5100	6020	2.4±0.24	16段	

※有効長とは、一般財団法人日本消防設備安全センターの型式評価の基準により、14kgの静荷重を加えた状態で寸法を測定したものです。

避難ロープ装置 ORIRO オリローブ

☆ 特 長 ☆


- ① 全長5m(13段)・6m(16段)
- ② 軽くて扱いやすい
- ③ 取付が簡単
- ④ 横桟に滑り止め
- ⑤ コンパクトに収納
- ⑥ 収納箱が水バケツになります(初期消火用)




オリローブ




水バケツとして使用できます。

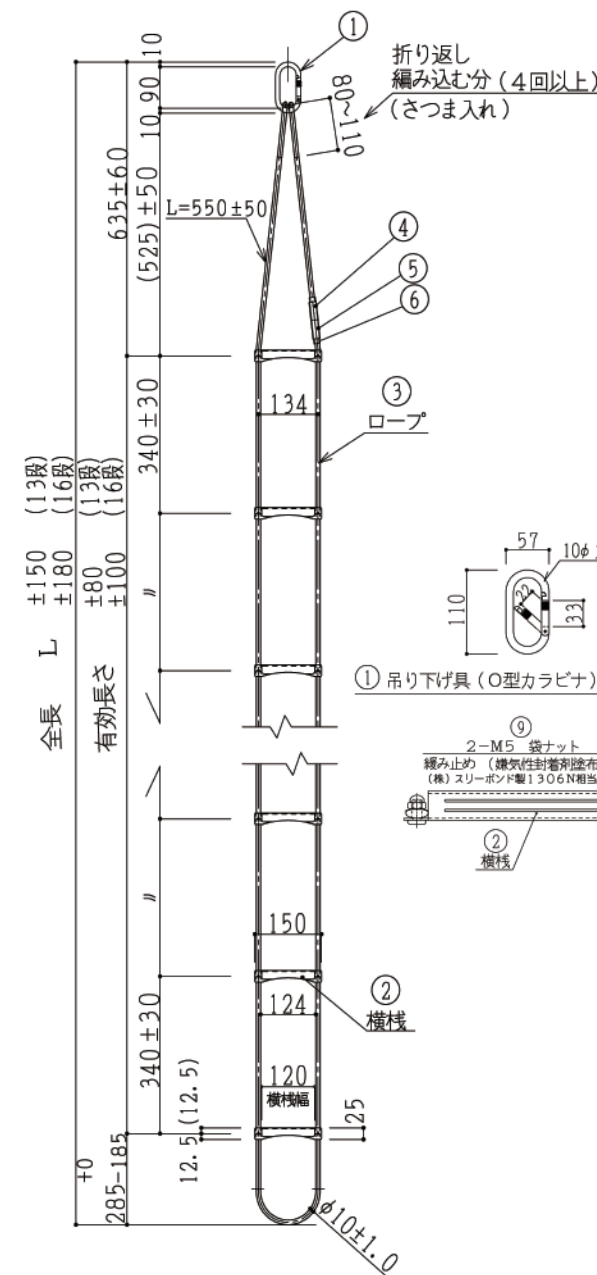

オリローブ取扱説明

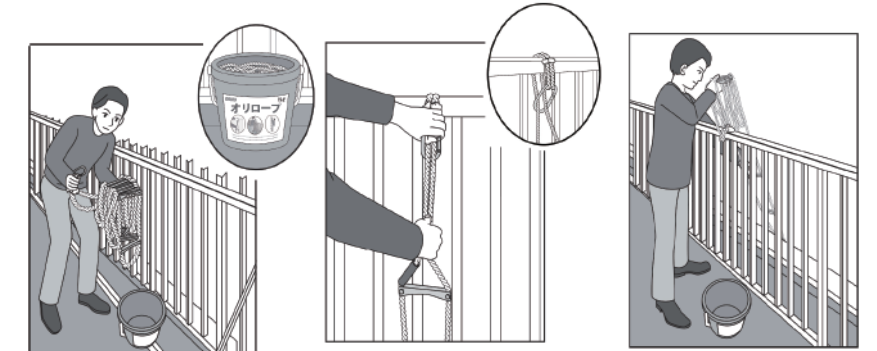

オリローブを収納箱から取り出す。
 手摺にオリローブを巻いてカラビナを2本のロープに取り付ける。
 下階に人がいないことを確認してロープを順次展開する。

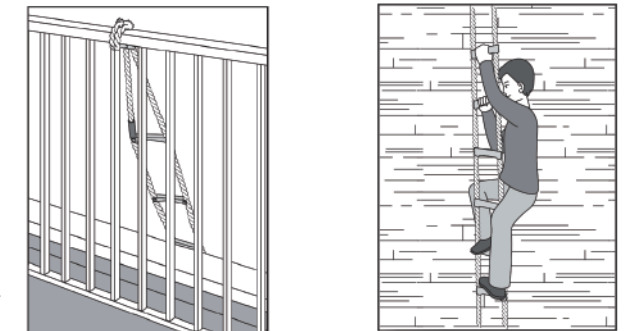

よじの無いことを確認をしてセット完了。
 体を壁と直角にし、ロープを左右の手足で挟むようにして降りる。

仕様

9	六角袋ナット	JIS B 1183	M5 亜鉛メッキ 3個クロメート
8	溶接ボルト	JIS B 1195	M5×14 クロムメッキ
7	ロープ押え板	JIS G 3131 SPHC	t2.0 亜鉛メッキ 3個クロメート
6	証票・銘板貼付パイプ	プラスチック	22φ×13.0又は20φ×1.5(L=85)
5	銘板	ポリエステルフィルム	添付シール
4	評価証票	テトロンミネートフィルム	添付シール
3	ロープ	ビニロン100% (評H-061) ビニロン60%、ポリエステル40% (評H-062)	10φ
2	横桟	JIS G 3131 SPHC	t1.6 クロムメッキ
1	吊り下げ具(O型カラビナ)	JIS G 4051 S10C	10φ 亜鉛メッキ(パネのみ=SUS304)

※ 避難器具の設置基準上、下地補強(建築施工)が必要になる場合があります。



お問い合わせは……



本 社 〒112-0001 東京都文京区白山 4-25-6
 URL : <https://www.oriro.co.jp> e-mail : oriro@oriro.co.jp

札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北8条西24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークバレス1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
東京支店	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F TEL. 047-311-4470 FAX. 047-311-4474
メンテナンス部	〒112-0001	東京都文京区白山5-1-3-7F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745

●本製品は予告なく変更することがあります



2023.10 改訂版